



VİRTUAL PROFİL NÜMUNƏLƏRİ



VINOVA





Artırılmış gerçekliği

Asistal AR uygulaması ile ürünleri istediğiniz açıdan görebileceğiniz, sanal gerçekliği yaşayın..

keşfedin!



1

Akıllı telefon veya tabletinizde yer alan Google Play veya App Store üzerinden ASISTAL AR uygulamasını indirin.

Download our application ASISTAL AR using your platform Google Play or App Store from your smart phone or tablet.



2

Yanında AR logosu bulunan resmin olduğu sayfaya kameranızı yaklaştırm.

Focus the page identified by the AR logo.



3

ASISTAL tarafından geliştirilen sisteme ait 3D görüntü ekranda belirecektir. Ekran üzerinde kaydırma yaparak 3D görüntüyü döndürüp her açıdan görüntüleyebilirsiniz. 3D image will appear on the screen of the system developed by ASISTAL. By scrolling across the screen, you can rotate the 3D image and view it from any angle.



Asistal AR





UYGULAMAMIZI İNDİRİN
DOWNLOAD OUR APP



SL38T-K

YALITIMLI KALDIR & SÜR SİSTEM
THERMAL LIFT & SLIDE SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	87,5 mm, 94 mm, 107 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	38 mm Cam çıtasız ve cam ıtalı kanat
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1,4 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	Kasa 24 mm, Kanat 20 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4, 5, 6, 8, 16, 20, 22, 24 mm
Kanat Tařıma Kapasitesi Sash Carry Capacity	200 kg
Max Kanat Eni Max Sash Width	650 mm - 2000 mm
Max Kanat Ykseklıęi Max Sash Height	1200 mm - 2400 mm

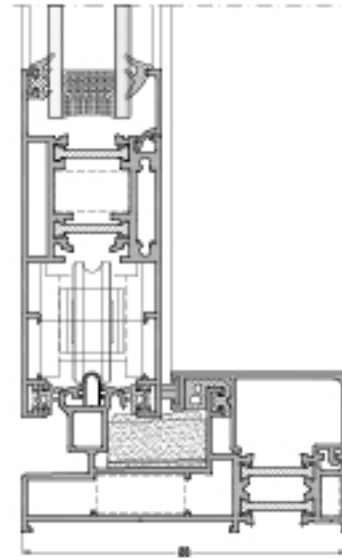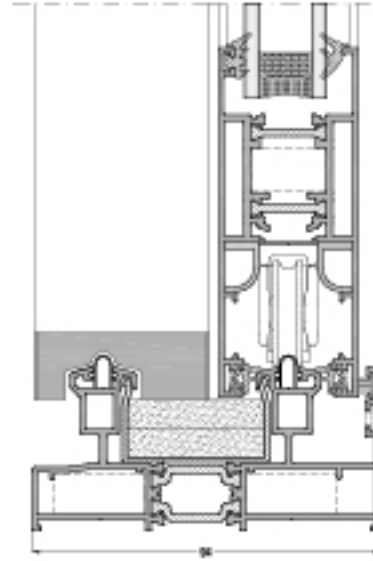

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




Kasa Geniřlięi
Frame Width 87,5 mm - 94mm - 107mm - 144mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width 58 mm - cam çıtasız
ve cam çıtalı kanat

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness 1.4 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break Kasa-24mm, Kanat- 20mm

Cam Kalınlıęı
Glazing 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24 mm

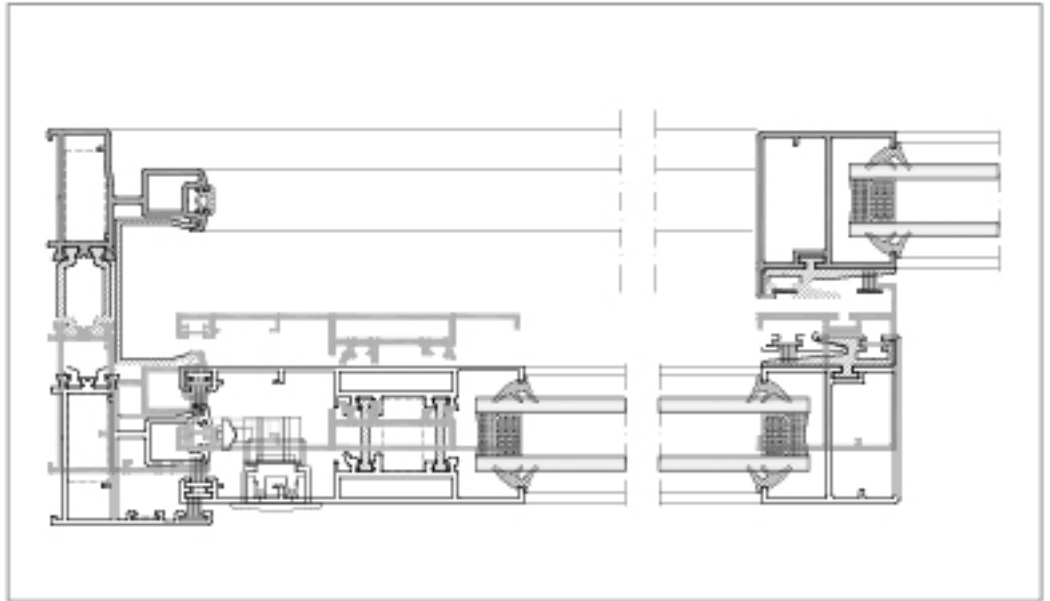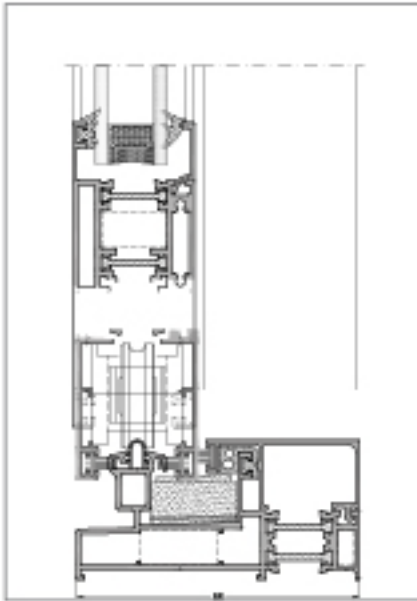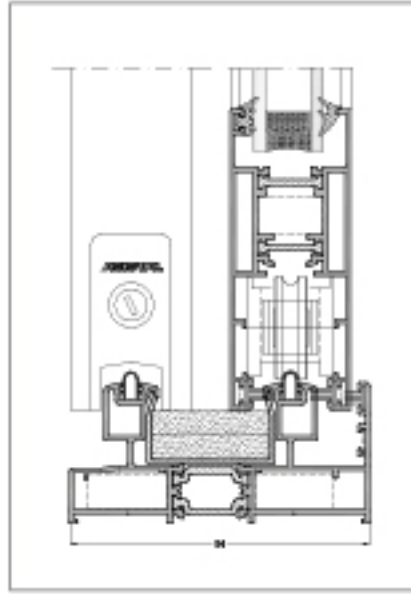

VINOVA



FDT62

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

Kasa Geniřlięi
Frame Width

62 mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width

62 mm

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness

1.6 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break



20 mm

Cam Kalınlıęı
Glazing

4-40 mm

Aksesuar Seçimi
Accessory
Selection

Sisteme özel kol, kilitleme
ve menteře grubu
Special hinges, handles and locking

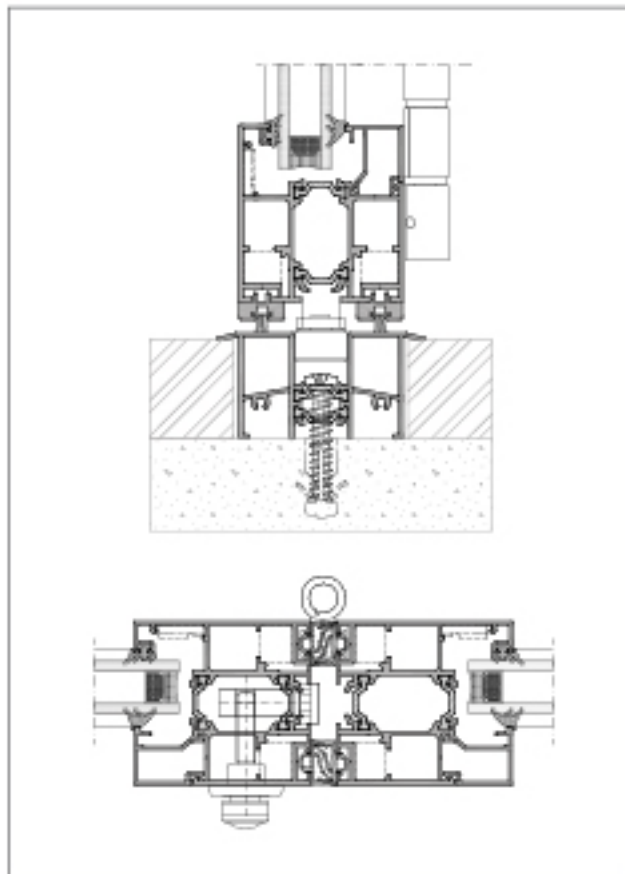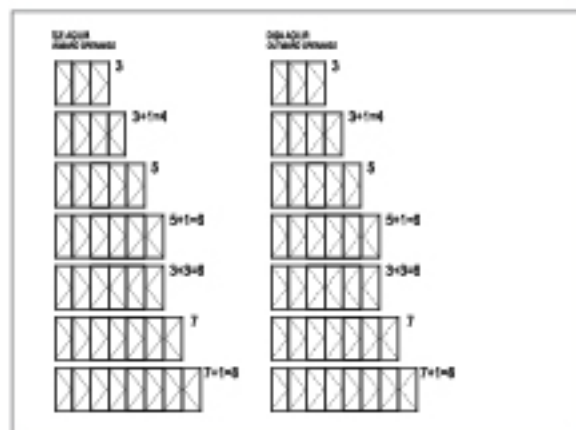

VINOVA




TH62-HV

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN-VENT SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	62 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	65 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Isı Barıyeri Thermal Break	18 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	24 mm
Isı Geçirgenlik Katsayı/Isı Uf Value	Uf = 2,98 W/m ² K
Aksesuar Seçimi Groove Type	Euro norm kanalı profiller Euro Norm groove.




İÇİ AĞUR
INTERNAL DRAINAGE

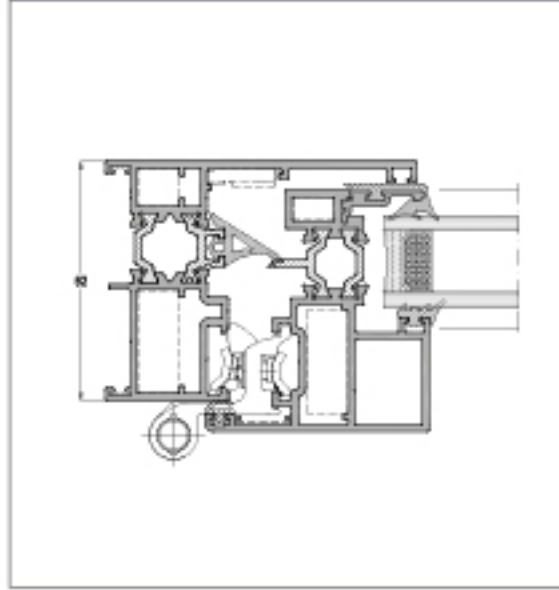

SL28

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	45mm - 76mm - 81mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	28 mm - cam çubuklu kanat
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.2 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4-22 mm
Açılım Tipleri Opening Types	İkili kanat, 0ç10 kanat, döñtöl kanat, alblı kanat, sineklilik kanat 2, 3, 4 and 6 sliding sashes, flyscreen sash.

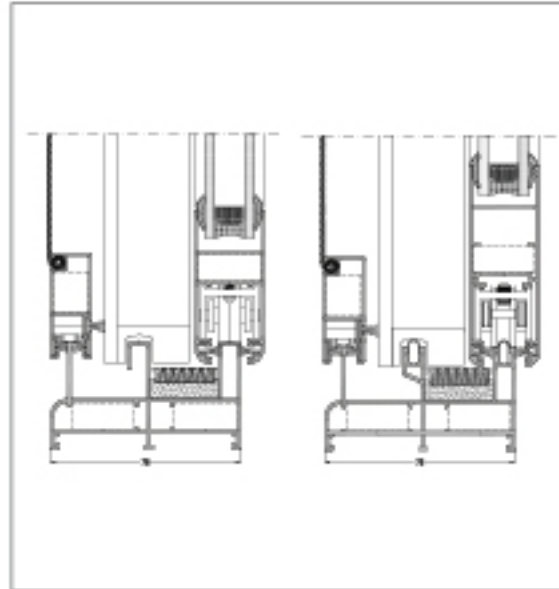


VINOVA



INTERNO KAPI

İÇ MEKAN KAPI SİSTEMİ INTERIOR DOOR SYSTEM


Sistem Pervaz Geniřlięi System Sill Width	Standart seri Standart serial Dekoratif pervazlı seri Decorative serial Dar pervazlı seri Narrow serial Geniř pervazlı seri Wide serial Düz pervazlı seri Flat serial	: 68 mm : 68 mm : 40 mm : 80 mm : 55 mm
Duvar Kalınlıęı Wall Thickness	Standart seri Standart serial Dekoratif pervazlı seri Decorative serial Dar pervazlı seri Narrow serial Geniř pervazlı seri Wide serial Düz pervazlı seri Flat serial	: 110 - 240 mm : 105 - 240 mm : 95 - 300 mm : 200 - 310 mm : 95 - 210 mm

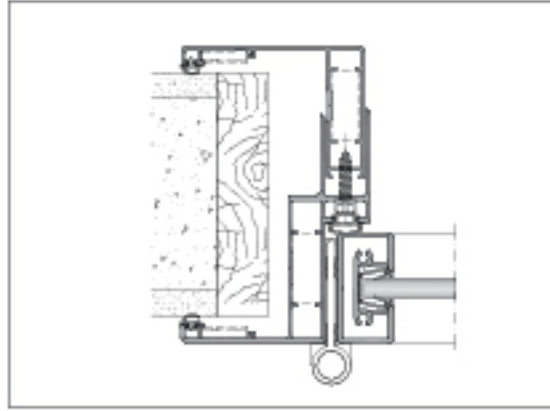

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ SINGLE GLAZING INTERIOR PARTITION SYSTEM

Sistem Kasa Geniřlięi Frame Width	42 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	8 - 10 mm

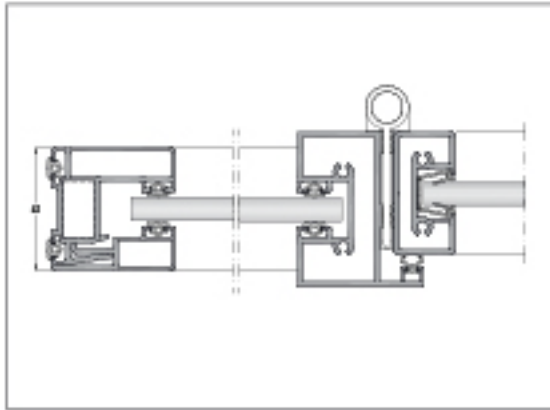


VINOVA



SL40T

YALITIMLI SÜRME SİSTEM THERMAL SLIDING SYSTEM


Kasa Geniřlięi Frame Width	95mm - 115mm - 146mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	42 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.4 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	Kasa-18mm, Kanat- 14,8mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm
Açılım Tipleri Opening Types	İkili kanat, üçlü kanat, dörtlü kanat, altlı kanat, kendinden sabit kanat, kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat 2, 3, 4 and 6 sliding sashes, flyscreen sash, 1 sliding 1 fixed sash frame.

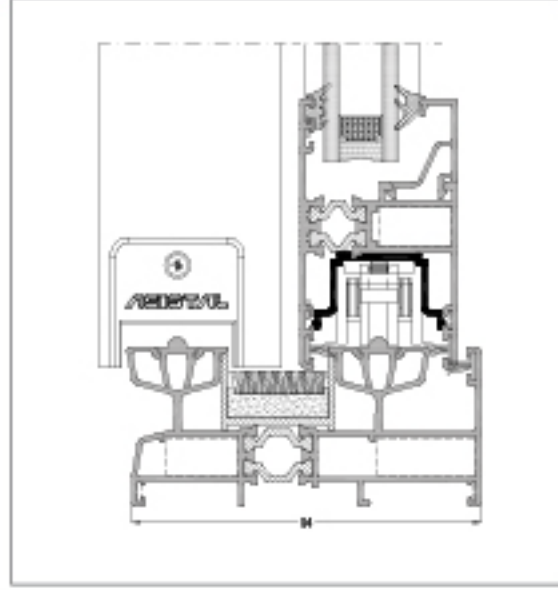

SL40

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM COLD SLIDING SYSTEM


Kasa Geniřlięi Frame Width	79mm - 95mm - 115mm - 146mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	42 mm - cam çtısız ve çtılı kanat
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.4 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm
Açılım Tipleri Opening Types	İkili kanat, üçlü kanat, dörtlü kanat, altlı kanat, kendinden sabit kanat, kasa ile hareketli tek kanat, sineklikli kanat 2, 3, 4 and 6 sliding sashes, flyscreen sash, 1 sliding 1 fixed sash frame.

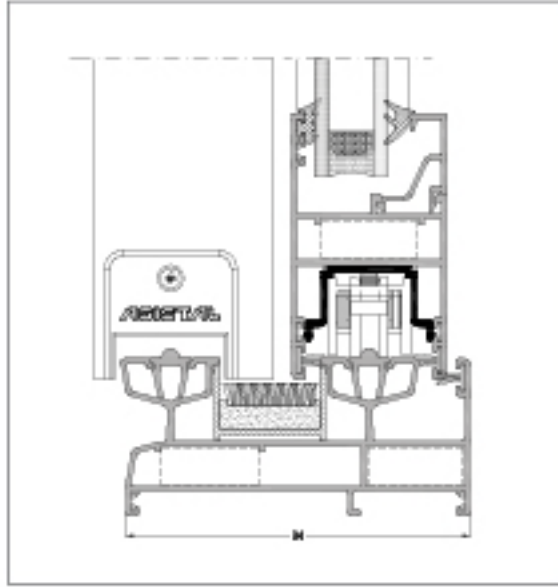

LS60-K

YALITIMLI KALDIR & SÜR SİSTEM THERMAL LIFT & SLIDE SYSTEM


Kasa Geniřlięi Frame Width	69mm – 136mm – 145mm – 221mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	60 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	Kasa-24mm, Kanat- 14,8mm
Cam Kalınlıęı Glazing	10 – 46 mm
Kanat Tařıma Kapasitesi Sash Carry Capacity	200 kg - 400 kg
Max Kanat Eni Max Sash Width	720 mm - 3255 mm
Max Kanat YÜkseklięi Max Sash Height	1200 mm - 2700 mm ilave parça ile 3300 mm with additional part 3300 mm

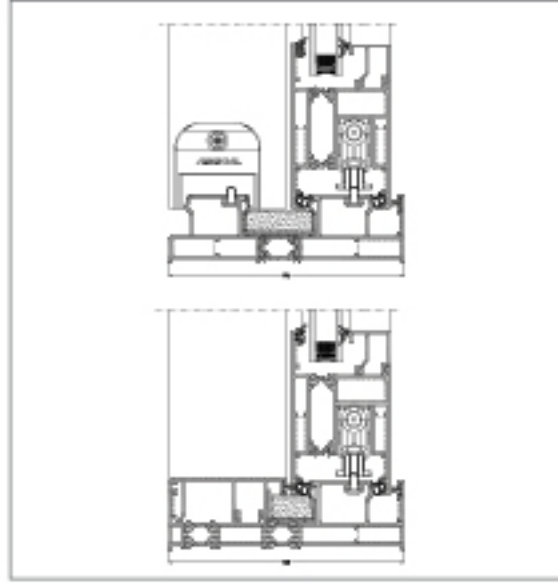

LS60-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEM THERMAL SLIDING SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	69mm – 136mm – 145mm – 221mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	60 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	Kasa-24mm, Kanat- 14,8mm
Cam Kalınlıęı Glazing	10 – 46 mm
Kanat Tařıma Kapasitesi Sash Carry Capacity	300 kg

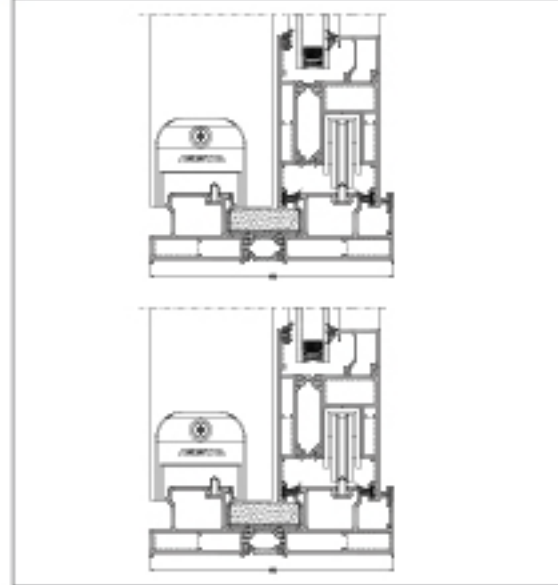



VINOVA



AS42

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ COLD DOOR-WINDOW SYSTEM



Kasa Geniřlięi Frame Width	42 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	44 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.2 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4-24 mm
Aksesuar Seçimi Groove Type	Euro norm kanalı profil, PVC aksesu - anna uygun profil (Multi Point Lock) Euro Norm groove PVC groove

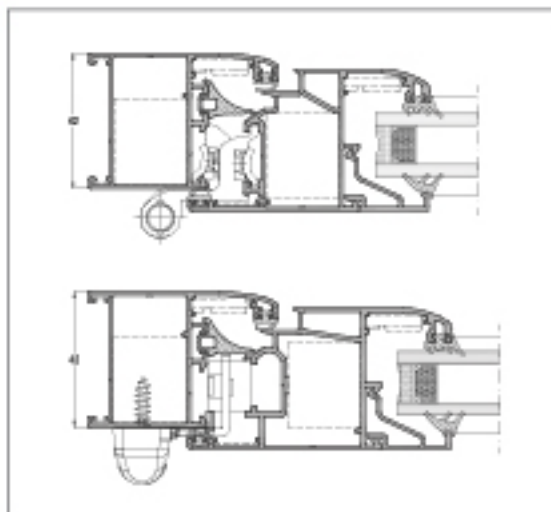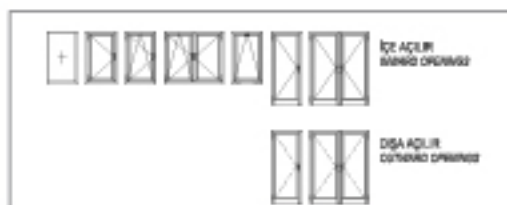

C55

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ COLD DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	55 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	58 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	4-40 mm
Aksesuar Seçimi Groove Type	Euro norm kanalı profil Euro Norm groove PVC groove

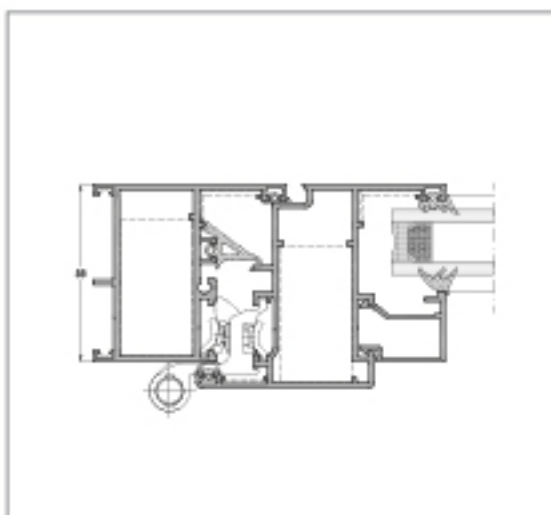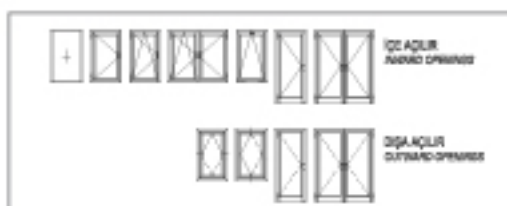

VINOVA



FC50-AS

CEPHE SİSTEMİ CURTAIN WALL SYSTEM

Kondens kanallı cephe Sistemi
Curtain wall system with condense channel

Döşey Profilleri 80, 80, 80, 90, 100, 120, 140,
Mullion Profiles 146, 150, 166, 188, 210 mm

Yatay Profiller 85, 80, 60, 65, 80, 105, 125, 155 mm
Transom Profiles

Sistem Et Kalınlığı 1.6mm, 1.9mm
Thickness

Cam Kalınlığı 6 mm - 52 mm
Glazing

Isı Geçirgenlik Katsayısı $Uf = \min 2,18 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (cam kalınlığına bağlı /
Uf Value according to the glass thickness)



FC50-AS1 Kapaklı Cephe
Curtain wall

FC50-AS2 Yan Kapaklı Cephe
Semi cover curtain wall


FC50-AS8 Kasetli Silikon Cephe
Structural silicone

FC50-AS4 Ekonomik Silikon Cephe
Eco structural silicone


FC50-AS5 Cam İçi Çıtalı Silikon Cephe
4 side structural silicone



FC50-AS1 Kapaklı Cephe
Curtain wall

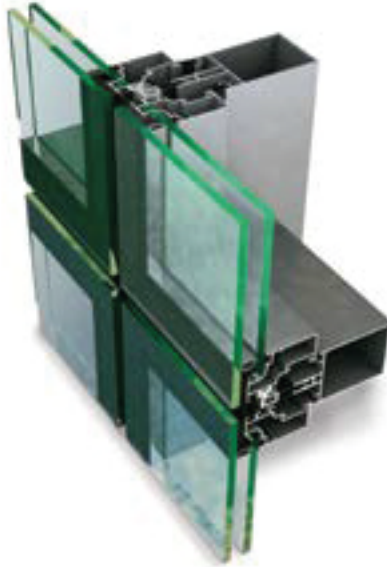

FC50-AS3 Kasetli Silikon Cephe
Structural silicone

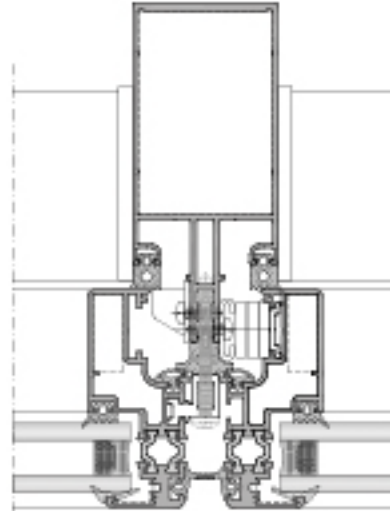




VINOVA



TH62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM




Kasa Geniřlięi Frame Width	62 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	65 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	18 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	10-45 mm
Isı Geçirgenlik Katsayısı Uf Value	Uf=2,71 W/m²K
Aksesuar Seçimi Groove Types	Euro norm kanallı profiller. PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock) Euro Norm groove. PVC groove.

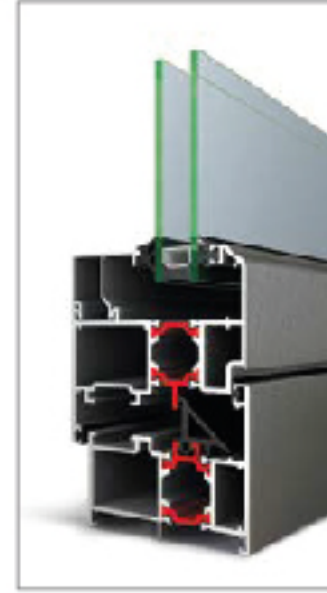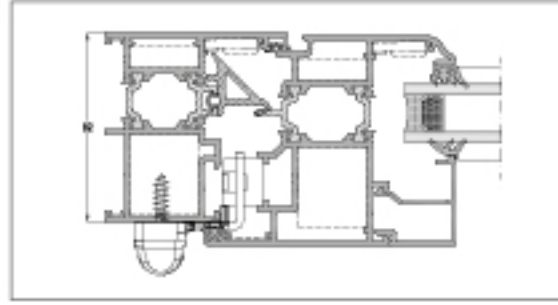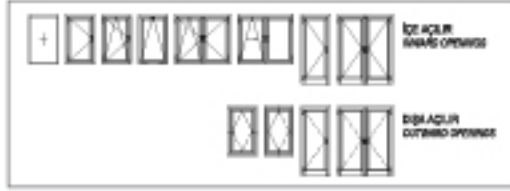

THS62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi Frame Width	62 mm
Kanat Geniřlięi Sash Width	65 mm
Sistem Et Kalınlıęı Thickness	1.8 mm
Isı Bariyeri Thermal Break	18 mm
Cam Kalınlıęı Glazing	10-45 mm
Isı Geçirgenlik Katsayısı Uf Value	Uf=2,71 W/m²K
Aksesuar Seçimi Groove Types	Euro norm kanallı profiller. PVC aksesuarına uygun profiller (Multi Point Lock) Euro Norm groove. PVC groove.

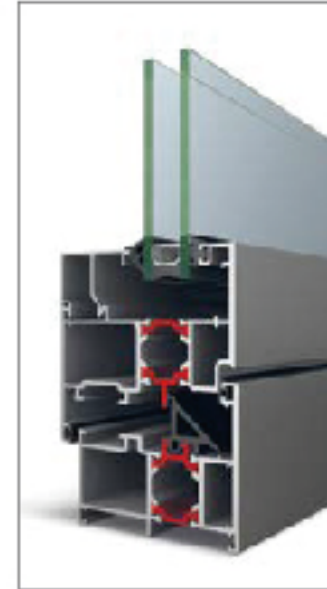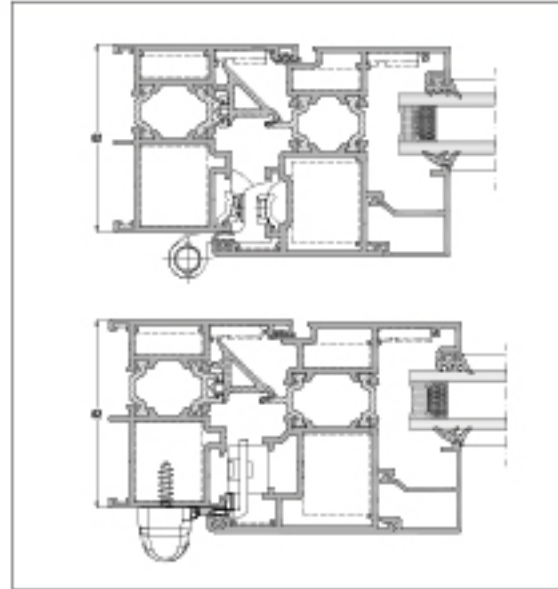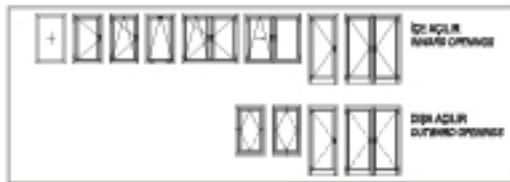

VINOVA



THS68

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi
Frame Width

68 mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width

71 mm

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness

1.8 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break

24 mm

Cam Kalınlıęı
Glazing



16-82 mm

Isı Geçirgenlik
Katsayı/ısı
Uf Value

$Uf = 2,52 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi
Groove Types

Euro norm kanallı profiller. PVC aksesuar-
na uygun profiller (Multi Point Lock)
Euro Norm groove. PVC groove.

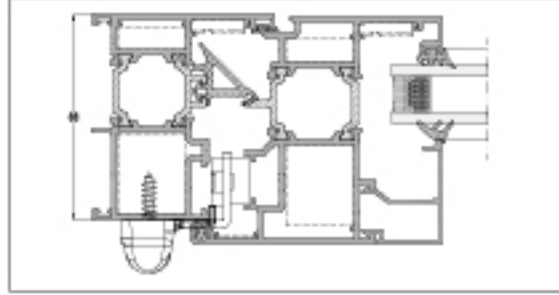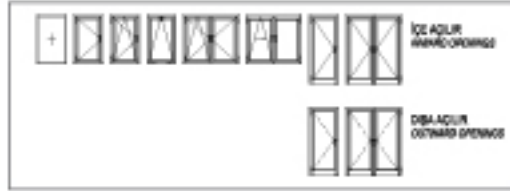

THS78

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi
Frame Width

78 mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width

81 mm

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness

1.8 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break

34 mm

Cam Kalınlıęı
Glazing




20-63 mm

Isı Geçirgenlik
Katsayı/ısı
Uf Value

$Uf = 1,66 - 1,98 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aksesuar Seçimi
Groove Types

Euro norm kanallı profiller. PVC aksesu-
arına uygun profiller (Multi Point Lock)
Euro Norm groove. PVC groove.

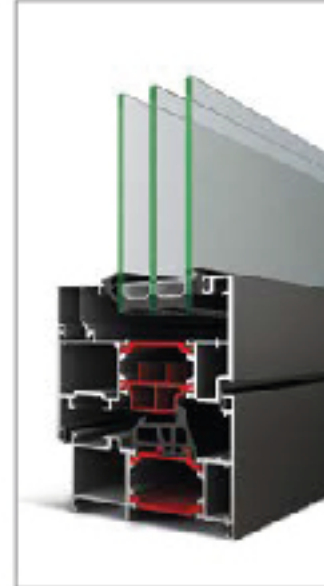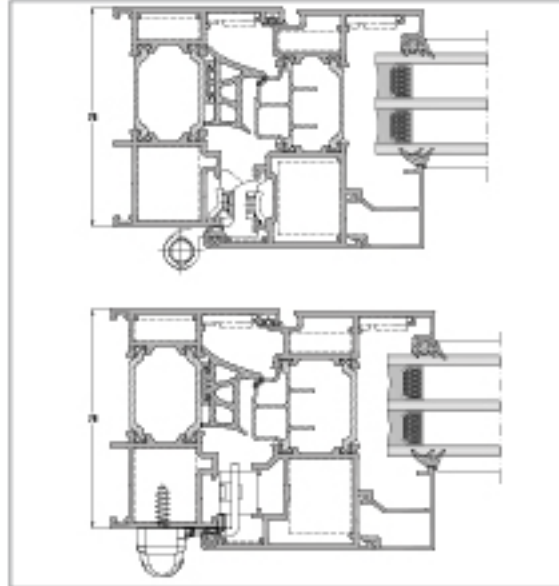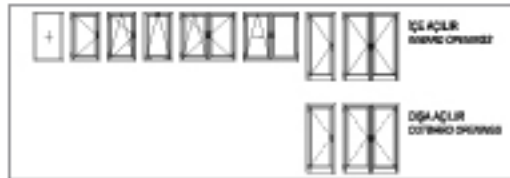

VINOVA



TE56

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi
Frame Width

56 mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width

59 mm

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness

1.3 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break

18 mm

Cam Kalınlıęı
Glazing



4-58 mm

Isı Geçirgenlik
Katsayı
Uf Value

Uf=5,28 W/m²K

Aksesuar Seçimi
Groove Type

Euro norm kanalı profiller, PVC aksesu-
rına uygun profiller (Multi Point Lock)
Euro Norm groove, PVC groove.

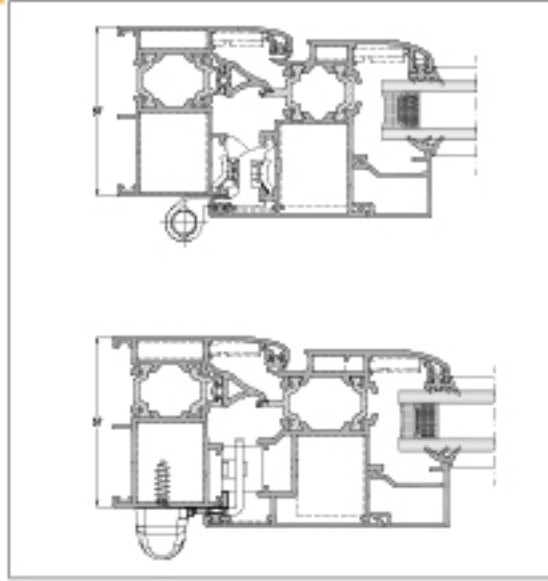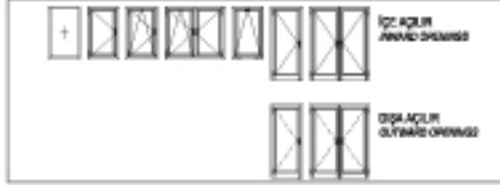

TH55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ THERMAL DOOR-WINDOW SYSTEM

Kasa Geniřlięi
Frame Width

55 mm

Kanat Geniřlięi
Sash Width

59 mm

Sistem Et Kalınlıęı
Thickness

1.8 mm

Isı Bariyeri
Thermal Break

14.8 mm

Cam Kalınlıęı
Glazing



4-40 mm

Isı Geçirgenlik
Katsayı
Uf Value

Uf = 5,25 W/m²K

Aksesuar Seçimi
Groove Type

Euro norm kanalı profiller, PVC aksesu-
rına uygun profiller (Multi Point Lock)
Euro Norm groove, PVC groove.

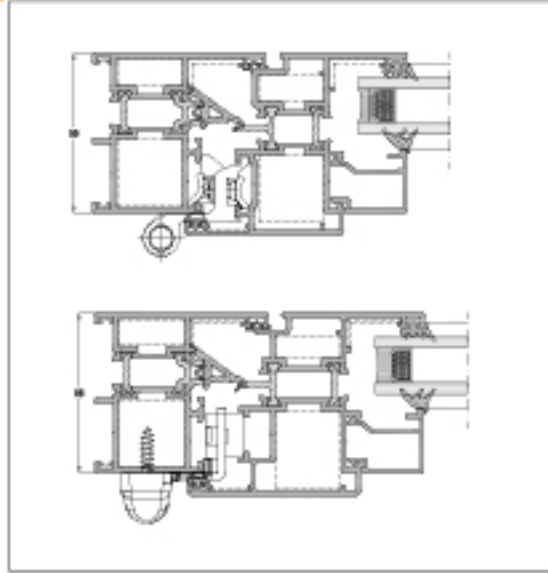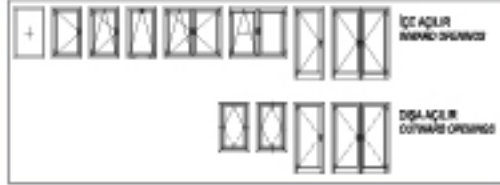

VINOVA





VINOVA



E-poçt:

info@vinova.az

Telefon:

**(+994 12) 408 80 50
(+994 50) 330 80 50**

Ünvan:

**AZ1075 Bakı, Ə. Rəcəbli pr.,159
Saray Plaza, 5-ci mərtəbə**